AB 1571

SOLDI Sp. z o.o.
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 646/2026/OS/06

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania: (dane uzyskane od klienta)	**LAN3303_D** 37-100 Sonina, dz. nr 1611, pow. łańcucki, woj. podkarpackie
Data zakończenia badania:	05.11.2026 r.
Klient:	P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa
Autoryzacja / wydanie sprawozdania:	Leszek Duda Kierownik ds. Technicznych Signature Not Verified Dokument podpisany przez Leszek Duda Data: 2026.11.05 09:18:55 CET

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z zm.)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. *w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2019 poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. *w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2022 poz. 2630).

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik szerokopasmowy	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy*	Świadectwo wzorcowania
Narda NBM-520 Nr D-1583	EF-0392 nr E-0004	0,1 – 3 600 MHz	0,5 – 800 V/m	LWiMP/W/294/25; data wydania: 23.07.2025
Narda NBM-520 Nr D-1583	EF-6091 nr 01164	80 – 90 000 MHz	0,5 – 300 V/m	LWiMP/W/394/24; data wydania: 18.11.2024
*Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania.				

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2.

Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 49%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola) [UP/10/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
  nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
  (Świadectwo wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma miernicza geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
  (Świadectwo wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS SAMSUNG Galaxy S24 Ultra [UP/21/Sw]

3. Opis badania

Na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o. badania przeprowadziło:
Laboratorium badawcze Soldi sp. z o.o., ul. Leśna 1a/2, 47-400 Racibórz.

Badanie wykonano zgodnie z:

> Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. *w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w punkcie 4 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości, dla której stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu na fakt, iż pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.

4. Informacje przekazane przez klienta

Tabela nr 2 – Opis obiektu, w otoczeniu którego wykonano badania oraz określenie terenu wokół stacji
Tabela nr 2a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych
Tabela nr 2b – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela nr 2

Opis obiektu, w otoczeniu którego wykonano pomiary	
Rodzaj konstrukcji wsporczej:	Stalowa wieża kratowa
Wysokość wieży:	49,45 m n.p.t.
Rodzaj terenu wokół stacji bazowej:	Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najbliższym otoczeniu stacji znajdują się tereny rolne oraz budynki mieszkalne.

Tabela nr 2a

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
	Linia radiowa			Antena					
Lp.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ / producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/ HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6	51	45	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
2	OPTIX RTN/ HUAWEI	80/23	18/25	0.6-80/23 (A23S80S06)	0,6	186	45	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
3	OPTIX RTN/ HUAWEI	80	19	0.6-80 (A80S06)	0,6	249	45	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N

Tabela nr 2b

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasmo [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R11	230	46,7	800	0 - 10	12838	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
2	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R11	230	46,7	900	0 - 10	19729	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
3	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3258	230	47,6	3500	2 - 12	12979	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
4	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R11	320	46,7	800	0 - 10	12838	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2600	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
5	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Huawei ATR4518R11	320	46,7	900	0 - 10	19729	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				1800	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
	RBS6xxx/2xxx/4xxx				2100	0 - 10		22°16'42.55"E	50°03'29.26"N
6	RBS6xxx/2xxx/4xxx	Ericsson AIR 3258	320	47,6	3500	2 - 12	12979	22°16'42.55"E	50°03'29.26"N

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu. Anteny o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt 13 ppkt 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2 W/m^2, co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie.

5. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tabela nr 3

Data wykonania pomiarów	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia pomiarów	Zakończenia pomiarów		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
03.11.2026	09:30	12:30	Brak	7,2	9,5	61	64

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E*)	Wskaźnik poziomu emisji WM_E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM_H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	50.05839	22.27847	PKP; na az. 5° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,9	1,3	0,05	0,004	0,05
2	50.05850	22.27850	PKP; na az. 5° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
3	50.05906	22.27855	PKP; na az. 5° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
4	50.05961	22.27864	PKP; na az. 5° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07
5	50.05830	22.27880	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
6	50.05850	22.27917	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
7	50.05867	22.27953	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
8	50.05780	22.27839	GKP; w odległości 33m od anteny radiolinii na az. 186°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
9	50.05753	22.27833	GKP; w odległości 67m od anteny radiolinii na az. 186°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
10	50.05722	22.27831	GKP; w odległości 100m od anteny radiolinii na az. 186°	2,0	1,1	1,6	0,06	0,004	0,06
11	50.05661	22.27819	PKP; na az. 186° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
12	50.05786	22.27831	PKP; na az. 200° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	0,9	1,3	0,05	0,004	0,05
13	50.05775	22.27825	PKP; na az. 200° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07
14	50.05722	22.27794	PKP; na az. 200° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
15	50.05669	22.27764	PKP; na az. 200° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
16	50.05789	22.27819	PKP; na az. 215° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
17	50.05780	22.27811	PKP; na az. 215° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
18	50.05733	22.27761	PKP; na az. 215° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
19	50.05689	22.27711	PKP; na az. 215° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
20	50.05795	22.27811	GKP; w odległości 30m od anteny sektorowej na az. 230°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04

***)** Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 4 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E*)	Wskaźnik poziomu emisji WM_E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM_H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	50.05786	22.27800	GKP; w odległości 42m od anteny sektorowej na az. 230°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
22	50.05750	22.27733	GKP; w odległości 105m od anteny sektorowej na az. 230°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
23	50.05714	22.27664	GKP; w odległości 167m od anteny sektorowej na az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
24	50.05630	22.27508	GKP; w odległości 314m od anteny sektorowej na az. 230°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
25	50.05800	22.27800	GKP; w odległości 33m od anteny radiolinii na az. 249°	2,0	1,1	1,6	0,06	0,004	0,06
26	50.05789	22.27756	GKP; w odległości 67m od anteny radiolinii na az. 249°	2,0	0,9	1,3	0,05	0,004	0,05
27	50.05780	22.27714	GKP; w odległości 100m od anteny radiolinii na az. 249°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
28	50.05756	22.27617	PKP; na az. 249° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
29	50.05806	22.27803	PKP; na az. 260° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
30	50.05806	22.27786	PKP; na az. 260° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
31	50.05795	22.27700	PKP; na az. 260° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
32	50.05786	22.27614	PKP; na az. 260° od anteny sektorowej az. 230°	2,0	0,9	1,3	0,05	0,004	0,05
33	50.05814	22.27803	PKP; na az. 275° od anteny sektorowej az. 230° i 320°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
34	50.05814	22.27786	PKP; na az. 275° od anteny sektorowej az. 230° i 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
35	50.05820	22.27703	PKP; na az. 275° od anteny sektorowej az. 230° i 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
36	50.05824	22.27615	PKP; na az. 275° od anteny sektorowej az. 230° i 320°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
37	50.05819	22.27806	PKP; na az. 290° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
38	50.05825	22.27789	PKP; na az. 290° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
39	50.05844	22.27706	PKP; na az. 290° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,1	1,6	0,06	0,004	0,06
40	50.05864	22.27625	PKP; na az. 290° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
41	50.05828	22.27808	PKP; na az. 305° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
42	50.05833	22.27797	PKP; na az. 305° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
43	50.05867	22.27725	PKP; na az. 305° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
44	50.05897	22.27653	PKP; na az. 305° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08

***)** Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 4 cd.

Nr pionu / punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E*)	Wskaźnik poziomu emisji WM_E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM_H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	50.05833	22.27817	GKP; w odległości 30m od anteny sektorowej na az. 320°	2,0	1,1	1,6	0,06	0,004	0,06
46	50.05839	22.27806	GKP; w odległości 42m od anteny sektorowej na az. 320°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
47	50.05883	22.27750	GKP; w odległości 105m od anteny sektorowej na az. 320°	2,0	1,1	1,6	0,06	0,004	0,06
48	50.05928	22.27695	GKP; w odległości 167m od anteny sektorowej na az. 320°	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
49	50.06028	22.27561	GKP; w odległości 314m od anteny sektorowej na az. 320°	2,0	0,8	1,2	0,04	0,003	0,04
50	50.05836	22.27825	PKP; na az. 335° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
51	50.05844	22.27819	PKP; na az. 335° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
52	50.05897	22.27783	PKP; na az. 335° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
53	50.05947	22.27744	PKP; na az. 335° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07
54	50.05839	22.27836	PKP; na az. 350° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,6	2,4	0,09	0,006	0,09
55	50.05847	22.27833	PKP; na az. 350° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
56	50.05903	22.27819	PKP; na az. 350° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,4	2,1	0,07	0,006	0,08
57	50.05958	22.27803	PKP; na az. 350° od anteny sektorowej az. 320°	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07
A	-	-	DPP; światło okna budynku przy ul. Sonina 38A	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07
B	-	-	DPP; światło okna budynku przy ul. Sonina 48A	2,0	1,5	2,2	0,08	0,006	0,08
C	-	-	DPP; brama wjazdowa do budynku przy ul. Sonina 48C	2,0	1,0	1,5	0,05	0,004	0,05
D	-	-	DPP; wejście do budynku przy ul. Sonina 54A	2,0	1,9	2,8	0,10	0,008	0,10
E	-	-	DPP; światło okna budynku przy ul. Sonina 59A	2,0	1,3	1,9	0,07	0,005	0,07

***)** Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2.

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

UWAGA: Brak możliwości wykonania pomiarów na terenie posesji przy ul. Sonina 54 – nieobecność dysponenta.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów/pionów pomiarowych.

Informacje przekazane przez klienta wpływają na ważność wyników badań.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecności instalacji urządzeń obcych operatorów.

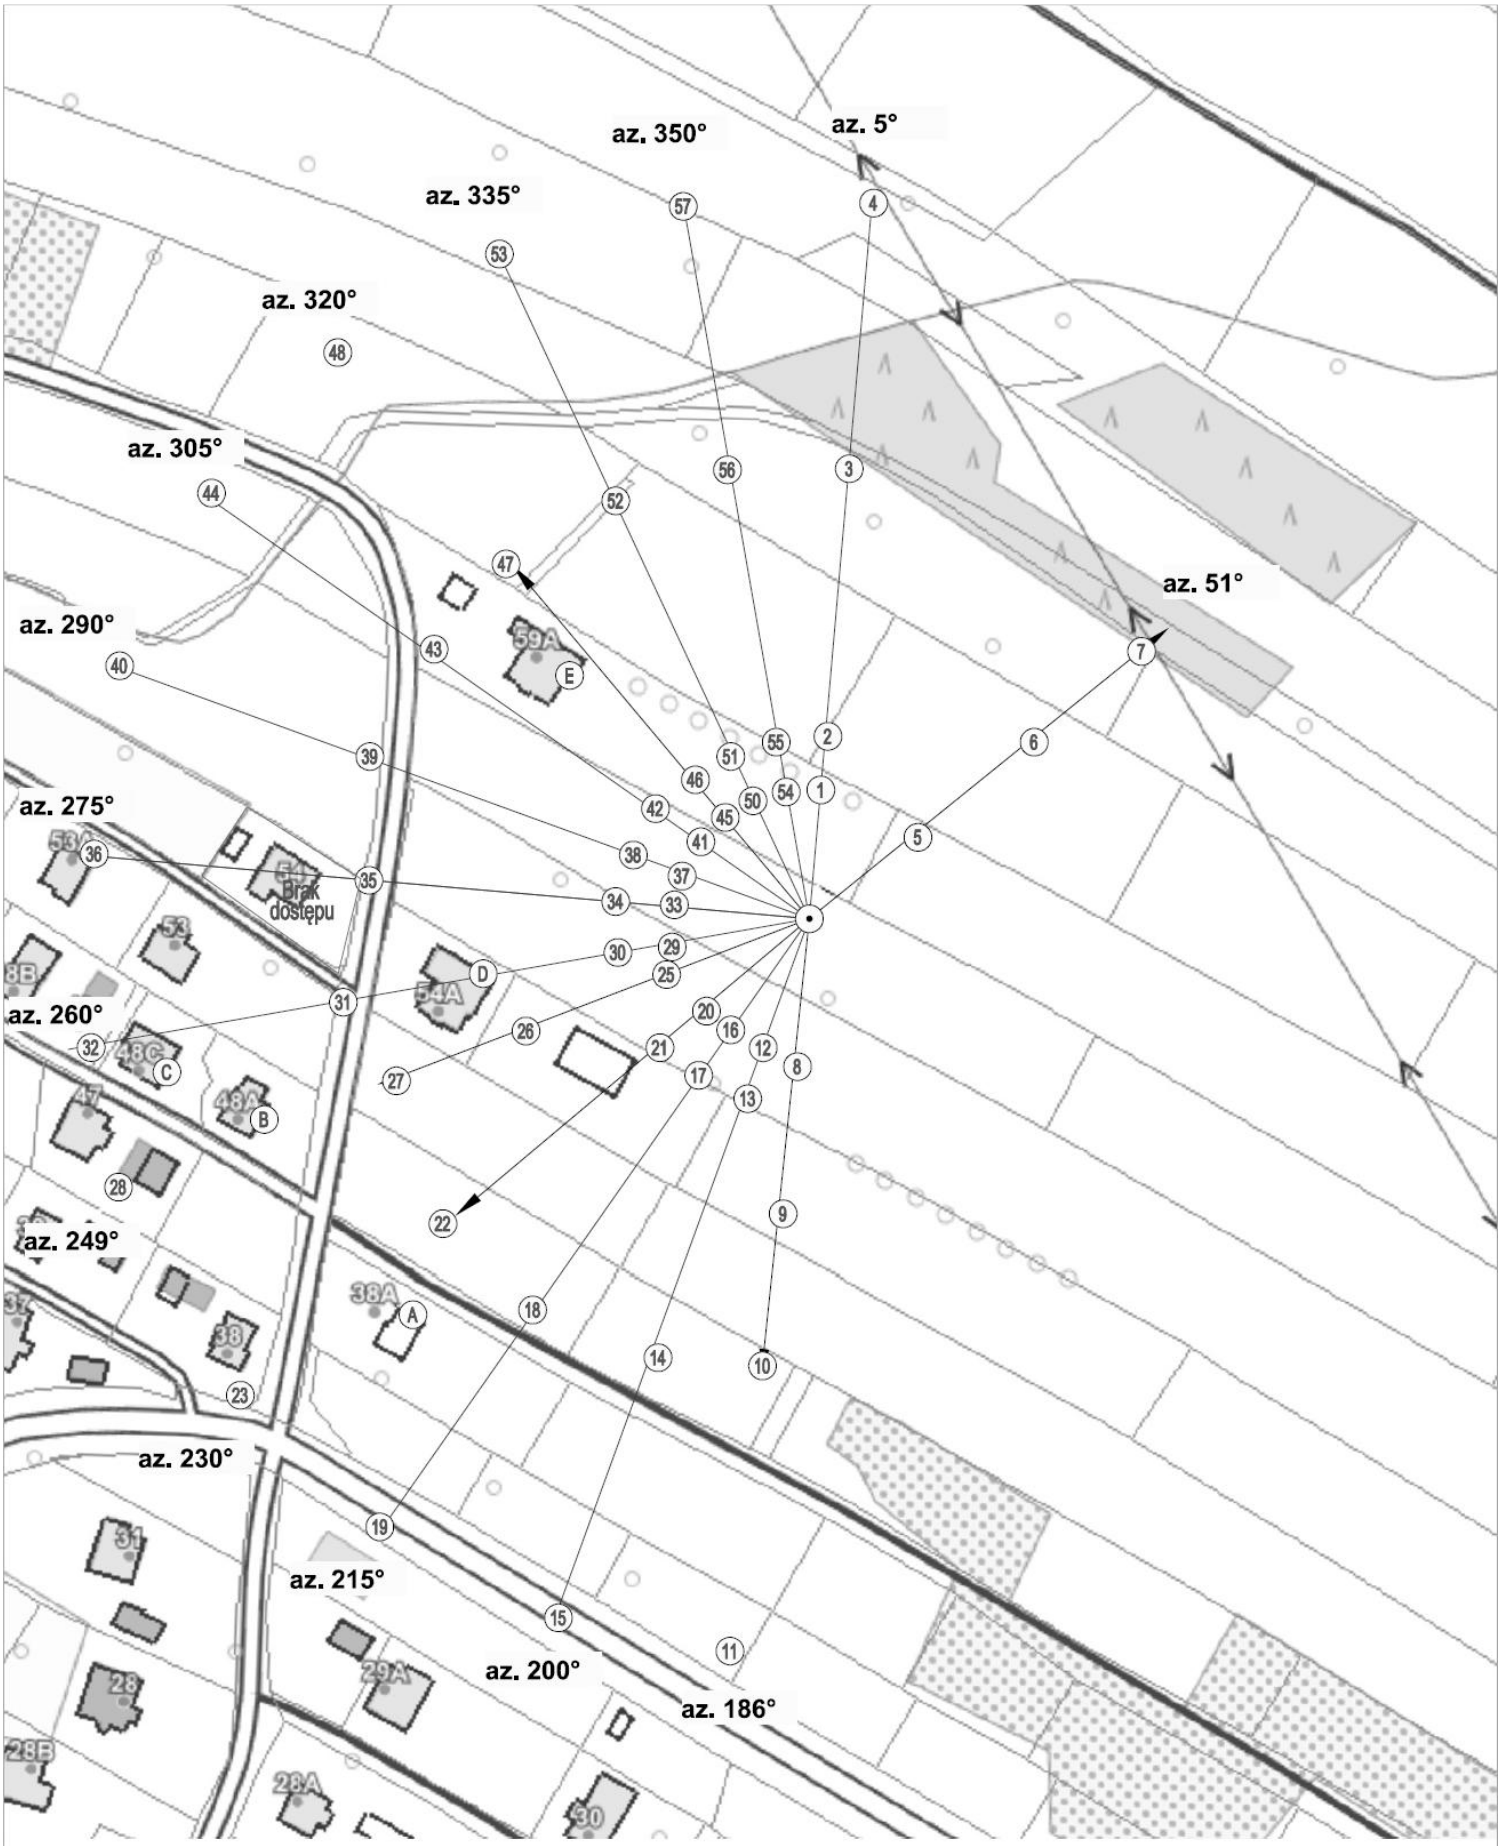

N

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie

LEGENDA:

(Nr) – Punkty (piony) pomiarowe

⊙ – Lokalizacja źródła pola–EM

Użytkownik: P4 Sp. z o.o. 02–677 Warszawa, ul. Wynalazek 1	Nr stacji LAN3303_D	Skala 1:1700
Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawozdania: 646/2026/OS/05		
LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI ul. Bieżanowska 22, 30–812 Kraków	Opracował: Laboratorium Badawcze Soldi	Nr rysunku 01

6. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2019 poz. 2448), które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Tabela nr 5

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 4.
Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. *w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Tabela nr 6

Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Sprawdził:
Grzegorz Mirecki	Tomasz Sanetra	05.11.2026 r. Leszek Duda

KONIEC SPRAWOZDANIA